

HD 9/18-4 ST - VORKONFIGURIERT

Der Allrounder unter unseren stationären Kaltwasser-Hochdruckreinigern im 1-Lanzen-Betrieb: vorkonfigurierter HD 9/18-4 ST mit 180 Bar Arbeitsdruck und 900 l/h Schwemtleistung.



Made in Germany



3-4 h



EASY!Force



ANTI-TWIST



5x
LÄNGERE STANDZEIT
VOLLKERAMIK
VENTIL

Bestell-Nr.

0.300-458.0

Technische Daten


EAN-Code		4054278656960
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	460 - 900
Arbeitsdruck	bar / MPa	40 - 180 / 4 - 18
Max. Druck	bar / MPa	200 / 20
Zulauftemperatur	°C	70
Anschlussleistung	kW	6,8
Absicherung	A	16
Wasserzulauf		1"
Anzahl Nutzer		1
Mobilität		stationär
Gewicht (mit Zubehör)	kg	74
Gewicht inkl. Verpackung	kg	79,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	533 × 470 × 790

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
HD-Schlauch	m	10 / Premium-Qualität / DN 8, 315 bar
Dreifachdüse (0°/25°/40°)		manuell
Edelstahlstrahlrohr	mm	1050
Trockenaufschutz		■
Betriebsstundenzähler		■
Rahmen und Abdeckung		Stahl, beschichtet
Vorbereitet für Servo Control		■
Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung		■

■ im Lieferumfang enthalten.

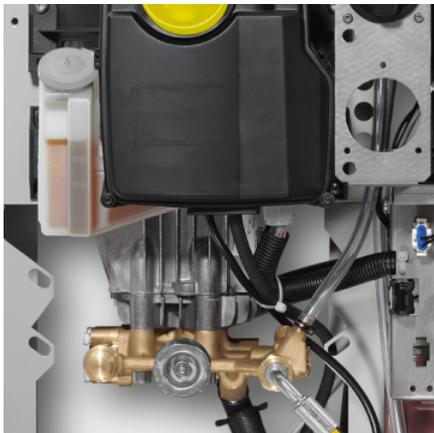

Immer flexibel durch schnelle Nachrüstbarkeit

- Die meisten Funktionen und Zubehörteile sind jederzeit nachrüstbar.
- Unkompliziertes Plug-and-Play spart Montagekosten.
- Anpassung an veränderten Bedarf statt Neukauf.

Hygienisch einwandfrei

- Bis zu 70 °C Wasserzulauftemperatur bereits in der Grundvariante.
- Fixe Installation ohne Gefahren: keine Schmutzverschleppung oder lose Schläuche
- Einfache Vorschaltung eines Heißwassererzeugers HWE 860 möglich.

Langlebig und robust

- Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor.
- 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe.
- Robuster Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.

ZUBEHÖR VON HD 9/18-4 ST - VORKONFIGURIERT 0.300-458.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HOCHDRUCKPISTOLEN				
Handspritzpistolen				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null.	■
STRAHLROHRE				
Drehbare Strahlrohre				
Strahlrohr, 1050 mm, drehbar	2	4.112-000.0	Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch	■
MEHRFACHDÜSEN				
Dreifachdüsen				
Dreifachdüse, 055	3	4.117-039.0	Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels.	■
Dreifachdüse, Touchless (berührungslos umschaltbar)				
Dreifachdüse, 055	4	4.767-066.0	Schnelle und bequeme Strahlumstellung durch Schwenken der Düse. Wahl zwischen Hochdruckpunktstrahl, Hochdruckflachstrahl (25°), manuelle Umstellung auf Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl zur Reinigungsmittelansaugung und -ausbringung. Anschluss M18 x 1,5.	■
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE				
Standard mit beidseitiger Verschraubung				
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	5	6.110-031.0	Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist und 10 m Länge.	■
STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER				
Durchlauferhitzer				
HWE 860	6	3.070-030.0	Der elektrische Heißwassererzeuger wird in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger eingesetzt und kann Wasser bis auf 85 °C erwärmen.	□
FASS- UND BEHÄLTERREINIGUNG				
Spritzkopf HKF 30/14-E	7	6.751-061.0	Kompakter Innenreinigungskopf aus Edelstahl zur Fass- und Behälterreinigung für Öffnungen ab 65 mm. Überzeugt durch konstante Drehgeschwindigkeit mittels Elektromotor und geringes Gewicht.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.