

## NT 30/1 TACT TE M

Lungengängige Feinstäube der Staubklasse M, die häufig auf Baustellen anfallen, beseitigt der 30/1 Tact Te M sicher und zuverlässig. Kompakter Nass-/Trockensauger mit 30-Liter-Behälter.



### Bestell-Nr.

1.148-235.0

- Komplettes Antistatiksysteem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration


### Technische Daten

EAN-Code		4054278048215
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Behälterinhalt	l	30
Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnenneweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Gewicht ohne Zubehör	kg	14,2
Gewicht inkl. Verpackung	kg	19,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580

### Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer (EL)
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,5 / Edelstahl
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge		■
Antistatiksysteem		■
Flachfilter		PES
Stoßfester Umlaufschutz		■
Schutzklasse		I
Stopplenkrolle		■
Filterabreinigung		Tact Filter Clean
Staubklasse		M
PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	Stück	1
Behältermaterial		Kunststoff

■ im Lieferumfang enthalten.

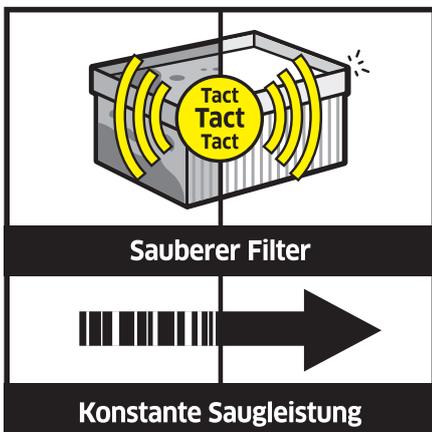


### Vollautomatische Filterabreinigung

- Sensorgesteuerte Elektronik für eine optimale Filterabreinigungseffizienz und damit höchste Saugleistung.



### Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent

- Die nahezu vollständige Feinstaubbeseitigung gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.

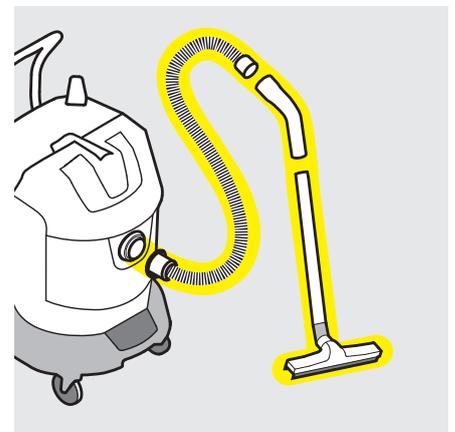

### Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Wirksamer Schutz vor Stromschlägen durch antistatische Aufladung.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE M

### 1.148-235.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>			
<b>Flachfaltenfilter PES</b>			
Flachfaltenfilter Wet & Dry	1 6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	■
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>			
Flachfaltenfilter Ultimate	2 6.907-455.0	Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
<b>KRÜMMER</b>			
<b>Krümmen, Kunststoff</b>			
Krümmen Adv, elektrisch leitend, DN 35	3 2.889-168.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipseystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	■
Krümmen Adv DN 35	4 2.889-170.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipseystem.	□
Krümmen NW40	5 2.889-171.0	Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	□
Krümmen elektrisch leitend NW40	6 2.889-172.0	Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
<b>SAUGDÜSEN</b>			
<b>Bodendüsen</b>			
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35	7 2.889-152.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	8 2.889-153.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	9 2.889-173.0	300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	10 2.889-174.0	Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	□
<b>Fugendüsen</b>			
Fugendüse, DN 35, 225 mm	11 2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
Fugendüse NT Tact DN 40	12 2.889-160.0	Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	□
<b>Autosaugdüsen</b>			
Autodüse	13 6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>			
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	14 6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	15	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGROHRE</b>				
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>				
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Edelstahl	16	2.889-192.0	Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	17	6.902-081.0	Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	18	2.889-194.0	Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Metall</b>				
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	19	2.889-191.0	Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>				
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	20	2.889-137.0	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	21	2.889-135.0	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	22	2.889-136.0	Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	23	2.889-138.0	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	24	2.889-139.0	Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	25	2.889-140.0	Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	26	2.889-141.0	4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	27	2.889-142.0	Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	28	2.889-145.0	Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>			
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>			
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	29	2.889-146.0	Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	30	2.889-343.0	2,5 m langer Verlängerungsschlauch in elektrisch leitender Ausführung in DN 35 für neues Clipsystem.
<b>Reparatursets</b>			
Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	31	2.889-149.0	Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger	32	2.889-150.0	Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>			
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>			
Werkzeugmuffe DN 35, Clip-System	33	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschlufschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>			
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	34	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	35	5.407-006.0	Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.
<b>FILTER T / NT</b>			
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>			
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-158.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.
	37	2.889-231.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.
<b>Stofffilter</b>			
Kerzenfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.
<b>Vliesfiltertüten</b>			
Vliesfiltertüten, 5 x , NT 30/1	39	2.889-154.0	Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>			
Bohrstaubdüse	40	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	41	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.
Adapter Anschluss elektrisch leitend für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	42	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.