

T 9/1 BP

Robust, besonders saugstark und sehr leise: Unser Akkusauger T 9/1 Bp überzeugt bei Saugarbeiten in lärmsensiblen Bereichen und scheut keinen Vergleich mit netzbetriebenen Trockensaugern.



Bestell-Nr. 1.528-133.0

- Teleskop-Saugrohr
- Parkposition für Bodendüse
- Energiesparender ecoefficiency-Modus

Technische Daten

| | | |
|---|-------------------|---|
| EAN-Code | | 4054278680354 |
| Akkuplattform | | 36-V-Akkuplattform |
| Behälterinhalt | l | 9 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 59 |
| Luftmenge | l/s | 40 |
| Nennleistung | W | 500 |
| Vakuum | mbar / kPa | 210 / 22 |
| Standardnennweite | | DN 35 |
| Anzahl benötigter Akkus | Stück | 1 |
| Leistung je Akkuladung | m² | ca. 150 (7,5 Ah) ecoefficiency-Modus: max. 66 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency-Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 22 (6,0 Ah) |
| Laufzeit je Akkuladung | min | |
| Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % | min | 58 / 81 |
| Ladestrom | A | 6 |
| Netzanschluss Ladegerät | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 4,6 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 8,2 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 420 x 325 x 382 |

Ausstattung

| | | |
|--|--------------|--------------------------------------|
| Variante | | Akku und Ladegerät nicht inbegriffen |
| Saugschlauch | m | 2 / mit Krümmer |
| Teleskopsaugrohr | | ■ |
| Filtertüte | Stück | 1 / Vlies |
| Permanent-Filterkorb | | Nylon |
| Kombi-Bodendüse | | ■ |
| Clipsystem zur Schlauchverlängerung | | ■ |
| Fugendüse | | ■ |
| Schutzklasse | | II |

■ im Lieferumfang enthalten.




eco!efficiency-Modus

- Die eco!efficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit.



Ergonomischer Krümmer

- Der ergonomische Krümmer liegt gut in der Hand und erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume.

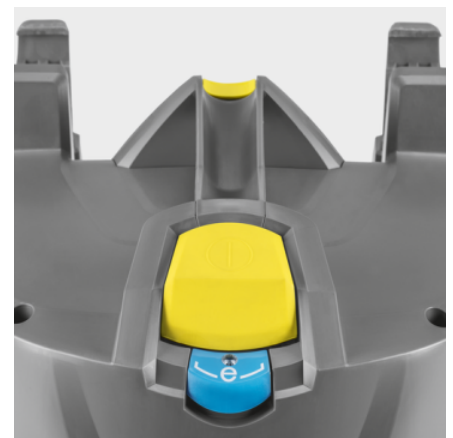

Ergonomischer Tragegriff

- Der ergonomische Tragegriff mit Saugrohraufnahme garantiert einen einfachen und bequemen Transport des Geräts samt Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 9/1 BP 1.528-133.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|---|
| FILTER T / NT | | | | |
| Hauptfilterkörbe | | | | |
| Permanent-Hauptfilterkorb, T 9/1 | 1 | 5.731-628.0 | Kunststoffrahmen mit Nylongewebe, waschbar bis 40°C. | ■ |
| Stofffilterbeutel | | | | |
| Stofffilterbeutel | 2 | 6.904-316.0 | Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar. | □ |
| KRÜMMER | | | | |
| Krümmen, Kunststoff | | | | |
| Krümmen mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus | 3 | 2.889-148.0 | Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | ■ |
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Fugendüsen | | | | |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 210 mm | 4 | 2.889-130.0 | Fugendüse aus Kunststoff. | ■ |
| Kombidüsen, trocken | | | | |
| Kombidüse, DN 35, 280 mm | 5 | 2.889-129.0 | Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar. | ■ |
| Polsterdüsen | | | | |
| Polsterdüse DN 35 | 6 | 6.905-998.0 | Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35. | □ |
| SAUGROHRE | | | | |
| Saugrohre, Metall | | | | |
| Teleskopsaugrohr, DN 35, 1 m, Metall | 7 | 2.862-008.0 | Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Länge von 0,61 bis 1,0 m. | ■ |
| SAUGSCHLÄUCHE | | | | |
| Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017) | | | | |
| Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss | 8 | 2.889-161.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher. | ■ |
| AKKUS | | | | |
| Battery Power 36/50 | 9 | 2.445-031.0 | 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform. | □ |
| LADEGERÄTE | | | | |
| Schnellladegerät Battery Power 36 V | 10 | 2.445-033.0 | Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet. | □ |
| STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT | | | | |
| Starter Kit Battery Power 36/50 | 11 | 2.445-065.0 | Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform. | □ |
| AKKUS | | | | |
| Battery Power+ 36/75 | 12 | 2.445-043.0 | Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom. | □ |
| Battery Power+ 36/60 | 13 | 2.042-022.0 | Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung. | □ |
| LADEGERÄTE | | | | |
| Universalladegerät Battery Power+ 18-36 | 14 | 2.445-054.0 | Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 9/1 BP 1.528-133.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| LADEGERÄTE | | | | |
| Schnellladegerät Battery Power+ 36/60 | 15 | 2.445-045.0 | Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage. | <input type="checkbox"/> |
| STARTERKIT | | | | |
| Starter Kit Battery Power+ 36/75 | 16 | 2.445-070.0 | Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte. | <input type="checkbox"/> |
| Starter Kit Battery Power+ 36/60 | 17 | 2.445-071.0 | Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät. | <input type="checkbox"/> |
| FILTERTÜTEN | | | | |
| Vliesfiltertüten | | | | |
| Vliesfiltertüten, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 18 | 6.904-335.0 | Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück. | <input type="checkbox"/> |
| Vliesfiltertüten, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 19 | 6.904-336.0 | Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M / Großverbraucher-Packung | <input type="checkbox"/> |
| Papierfiltertüten | | | | |
| Papierfiltertüten, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1 | 20 | 6.904-333.0 | 10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 7/1 und T 10/1). | <input type="checkbox"/> |
| Papierfiltertüten, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1 | 21 | 6.904-337.0 | Für Großverbraucher: Die 300 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) eignen sich als optionales Zubehör für alle Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 10/1. | <input type="checkbox"/> |
| Papierfiltertüten, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1 | 22 | 6.904-370.0 | Papierfiltertüten für staubarme Entsorgung. | <input type="checkbox"/> |
| VERBINDUNGSMUFFEN | | | | |
| Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse) | | | | |
| Erweiterungsstück | 23 | 6.902-083.0 | Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstücke (Rohr -> Düse) | | | | |
| Reduzierstück von DN 35 auf DN 32 | 24 | 6.902-072.0 | Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR NT | | | | |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35 | 25 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.