

## IVC 60/30 AP M Z22

Kompakter Industriesauger mit verschleißbarem Seitenkanalverdichter für Dauereinsätze (z.B. Fertigung). Für feine Stäube der Staubklasse M, ATEX-Zone 22 und hygienisch sensible Bereiche.



Bestell-Nr.

1.576-106.0

- Zertifiziert nach 94/9 EG
- Manuelle Filterabreinigung
- Antistatische Ausstattung

### Technische Daten


EAN-Code		4039784463752
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luftmenge	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Behälterinhalt	l	60
Aufnahmeleistung	kW	3
Aufnahmetyp		Elektrisch
Filterfläche	m²	1,9
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Gewicht ohne Zubehör	kg	95
Abmessungen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 1240

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung


Filter	Flachfilter
Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell

- Im Lieferumfang enthalten.

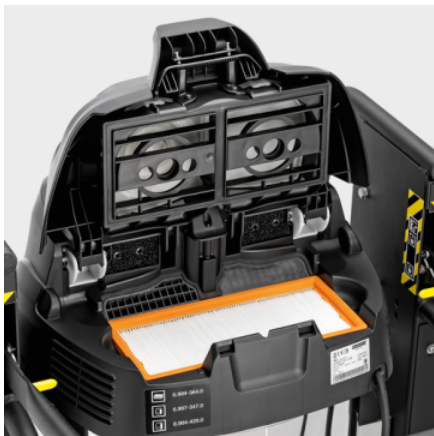

### Mit kompaktem Flachfaltenfilter

- Der kompakte Flachfaltenfilter ermöglicht eine große Filterfläche bei niedriger und übersichtlicher Bauform.

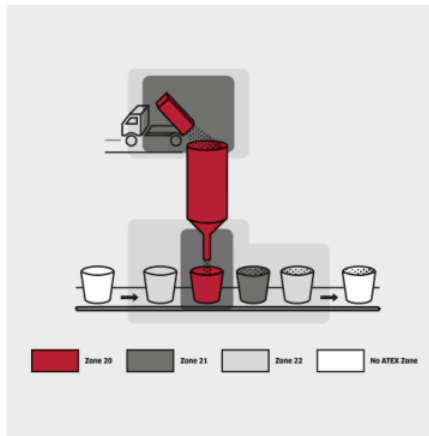

### Zertifiziert nach 94/9/EG (ATEX)

- Explosiongeschützter Industriesauger zertifiziert nach 94/9/EG (ATEX) für Zone 22 und Staubfilterklasse M.



### Sammelbehälter mit Absetzmechanismus

- Der Sammelbehälter mit Absetzmechanismus sorgt für eine ergonomische Entleerung auch bei schwerem Sauggut.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP M Z22

### 1.576-106.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>				
<b>Adapter Zubehör</b>				
Adapter Zubehör DN50 auf DN51	1	9.989-603.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN51 auf DN50	2	9.989-601.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN50 auf DN61	3	9.989-602.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN61 auf DN50	4	9.989-604.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>				
Reduzierung DN70 auf DN50	5	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN70 auf DN40	6	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN50 auf DN40	7	9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN50	8	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN40	9	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Expander</b>				
Vergrößerung DN50 auf DN70	10	9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Verteiler</b>				
Verteiler Y-Stück DN70 auf DN50	11	9.989-611.0	Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHLÄUCHE</b>				
<b>PVC-Schläuche</b>				
Schlauch PVC DN40 3 m	12	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	13	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Anschlüsse	14	9.989-633.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHLÄUCHE</b>				
<b>EVA</b>				
Schlauch EVA DN40 3 m	15	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	16	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Anschlüsse	17	9.989-630.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauch Montageset</b>				
Schlauch Montageset DN40	18	9.989-627.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Schlauch PU DN40 3 m	19	9.989-617.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	20	9.989-618.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	21	9.989-637.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Schlauch ME-PU DN40 3 m	22	9.989-621.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 5 m	23	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	24	9.989-640.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>HANDGRIFFE</b>				
Handgriff DN40	25	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl DN40	26	9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Kruemmer Aluminium 45° DN40	27	9.989-544.0	Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kruemmer Aluminium 45° DN50	28	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGROHRE</b>			
Saugrohr 850 mm DN40	29 9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	30 9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	31 9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	32 9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	33 9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	<input type="checkbox"/>
<b>DÜSEN</b>			
<b>Standarddüsen</b>			
Standarddüse PVC DN40	34 9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN50	35 9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	36 9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	37 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	38 9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	39 9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN40	40 9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN50	41 9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standarddüsen biegsam</b>			
Standarddüse biegsam PVC DN40	42 9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



43




44




45, 47



46, 48



50-51



52-53



54-55




56-57

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>				
<b>Standarddüsen biegsam</b>				
Standarddüse biegsam PVC DN50	43	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	44	9.981-429.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>				
Bodendüse Alu 370 mm DN40	45	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN40	46	9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	47	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	48	9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	49	9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 370 mm	50	9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 500 mm	51	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Bürstenleiste el. 370 mm	52	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Bürstenleiste 500 mm	53	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	<input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen</b>				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN40	54	9.988-116.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	55	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 19 mm × 160 mm DN40	56	9.981-483.0	Fugendüse aus PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>				
<b>Nutendüsen</b>				
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	57	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 17 mm × 120 mm DN40	58	9.989-680.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN40	59	9.989-678.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	60	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	61	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 17 mm × 120 mm DN40	62	9.989-193.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen biegsam</b>				
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	63	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40	64	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	65	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	66	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächendüsen</b>				
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	67	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	68	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	69	9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	70	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>			
<b>Bohrlochdüsen</b>			
Sacklochdüse DN40	71 9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	72 9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	73 9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	74 9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>BÜRSTEN</b>			
<b>Standardbürsten</b>			
Standardbürste 40 mm DN40	75 9.981-431.0	Flache Bürstendüse DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardbürste 40 mm DN50	76 9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Pinselbürsten</b>			
Pinselbürste Ø 82 mm DN40	77 9.989-609.0	Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pinselbürste Ø 82 mm DN50	78 9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenbürsten</b>			
Flächenbürste PP 120 mm DN40	79 9.989-610.0	Elektrisch leitende Flächenbürste. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN40	80 9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN50	81 9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>Zylinderbürsten</b>			
Zylinderbürste Ø 101,6 mm DN40	82 9.989-047.0	Rohrabsaugbürste zum Absaugen zylinderförmiger Körper, wie beispielsweise Rohrleitungen, Durchmesser 101,6 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste Ø 101,6 mm DN50	83 9.989-050.0	Rohrabsaugbürste mit Durchmesser 101,6 mm zum Absaugen zylinderförmiger Körper, wie zum Beispiel Rohrleitungen, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste Ø 203,2 mm DN40	84 9.989-048.0	Rohrabsaugbürste mit Durchmesser 203,2 mm zum Absaugen zylinderförmiger Körper, wie zum Beispiel Rohrleitungen, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>BÜRSTEN</b>				
<b>Zylinderbürsten</b>				
Zylinderbürste Ø 203,2 mm DN50	85	9.989-051.0	Rohrabsaugbürste, DN 50 und Durchmesser 203,2 mm, zum Absaugen zylinderförmiger Körper, wie zum Beispiel Rohrleitungen.	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste Ø 304,8 mm DN40	86	9.989-049.0	Rohrabsaugbürste, DN 40 und Durchmesser 304,8 mm, zum Absaugen zylinderförmiger Körper, wie beispielsweise Rohrleitungen.	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste Ø 304,8 mm DN50	87	9.989-052.0	Rohrabsaugbürste mit Durchmesser 304,8 mm zum Absaugen zylinderförmiger Körper, wie zum Beispiel Rohrleitungen, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.