



IVC 60/30 Tact² Lp

Industriesauger IVC 60/30 Tact² Longopac. Kompaktes Gerät mit Seitenkanalverdichter zur Absaugung trockener Materialien. Mit Filterabreinigung Tact² und Longopac Entsorgungssystem.



1 Longopac Entsorgungssystem

- Der konfektionierbare, 22 m lange Entsorgungssack garantiert eine zeitsparende Beutelentsorgung.
- Wesentlich wirtschaftlicher als herkömmliche Entsorgungsbeutel.

2 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigen sich die beiden Filter von selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch und die Arbeit kann ohne Unterbrechung fortgeführt werden.
- Für lange Filterstanddauer und gleichbleibend hohe Saugleistung.

3 Sammelbehälter mit Absetzmechanismus

- Der Sammelbehälter mit Absetzmechanismus sorgt für eine ergonomische Entleerung auch bei schwerem Sauggut.

4 Mit kompaktem Flachfaltenfilter

- Der kompakte Flachfaltenfilter ermöglicht eine große Filterfläche bei niedriger und übersichtlicher Bauform.

IVC 60/30 Tact² Lp

- Longopac Entsorgungssystem
- Antistatische Ausstattung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

Technische Daten


Bestell-Nr.	1.576-115.0	
EAN-Code	4054278224442	
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luftmenge	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Behälterinhalt	l	60
Aufnahmeleistung	kW	3
Filterfläche	m²	1,9
Anschlussnennweite	DN 70	
Zubehöرنennweite	DN 50 / DN 40	
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Gewicht	kg	108
Abmessungen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 1240

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein
--------------------------------	------

IVC 60/30 TACT² LP

1.576-115.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter PES									
Flachfaltenfilter PES	1	6.907-277.0	1 Stück					Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus verrottungssicherem PES-Vliesmaterial. Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendungen.	■
Flachfaltenfilter Papier									
Flachfaltenfilter Papier	2	6.907-276.0	1 Stück					Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	□
Flachfaltenfilter PTFE									
Flachfaltenfilter PTFE	3	6.907-449.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

IVC 60/30 TACT² LP

1.576-115.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
PVC-Schläuche								
Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	1	6.907-292.0	1 Stück	DN 42	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörsseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>
Anschlusschlauch PVC, Schraubverbindung	2	6.907-310.0	1 Stück	DN 42	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörsseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-311.0	1 Stück	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	4	6.907-312.0	1 Stück	DN 52	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörsseitig, Schlauch mit Anschluss DN 52 beidseitig	<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	5	6.907-313.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
	6	9.980-646.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.	<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche								
Saugschlauch EVA, Schraubverbindung	7	9.988-092.0	1 Stück	DN 42	3 m		EVA Material, elektrisch leitfähig, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörsseitig DN 42, besonders flexibel, für feines und leichtes Sauggut.	<input type="checkbox"/>
	8	9.988-093.0	1 Stück	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	9	9.988-094.0	1 Stück	DN 52	3 m		EVA Material, elektrisch leitfähig, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörsseitig DN 52, besonders flexibel, für feines und leichtes Sauggut.	<input type="checkbox"/>
	10	9.988-095.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Anschlusschlauch EVA, Schraubverbindung	11	9.988-088.0	1 Stück	DN 42	3 m		EVA Material, elektrisch leitfähig, Anschluss DN 42 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörsseitig, besonders flexibel, für feines und leichtes Sauggut. IVC nur als Verlängerungsschlauch, IVR nur mit Reduzierung.	<input type="checkbox"/>
	12	9.988-089.0	1 Stück	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	13	9.988-090.0	1 Stück	DN 52	3 m		EVA Material, elektrisch leitfähig, Anschluss DN 52 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörsseitig, besonders flexibel, für feines und leichtes Sauggut. IVC nur als Verlängerungsschlauch, IVR nur mit Reduzierung.	<input type="checkbox"/>
	14	9.988-091.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
PU-Schläuche								
Saugschlauch PU, Schraubverbindung	15	6.907-298.0	1 Stück	DN 42	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörsseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>
	16	6.907-299.0	1 Stück	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	17	6.907-300.0	1 Stück	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	18	6.907-301.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Anschlusschlauch PU, Schraubverbindung	19	6.907-314.0	1 Stück	DN 42	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörsseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig	<input type="checkbox"/>
	20	6.907-315.0	1 Stück	DN 42	5 m		Elektrisch leitend, mit Drehgelenk zubehörsseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig.	<input type="checkbox"/>
	21	6.907-316.0	1 Stück	DN 52	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörsseitig, Schlauch mit Anschluss DN 52 beidseitig	<input type="checkbox"/>
	22	6.907-317.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung	23	9.980-649.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.	<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung	24	9.980-679.0		DN 42			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und Feststoffe.	<input type="checkbox"/>
	25	9.980-680.0		DN 52			Meterware Saugschlauch leicht, PU (max. 15 m), DN 50, ohne Anschlussstücke.	<input type="checkbox"/>
Metallschläuche								
Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	26	6.907-304.0	1 Stück	DN 42	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörsseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>
	27	6.907-305.0	1 Stück	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	28	6.907-306.0	1 Stück	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	29	6.907-307.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

IVC 60/30 TACT² LP

1.576-115.0

KÄRCHER

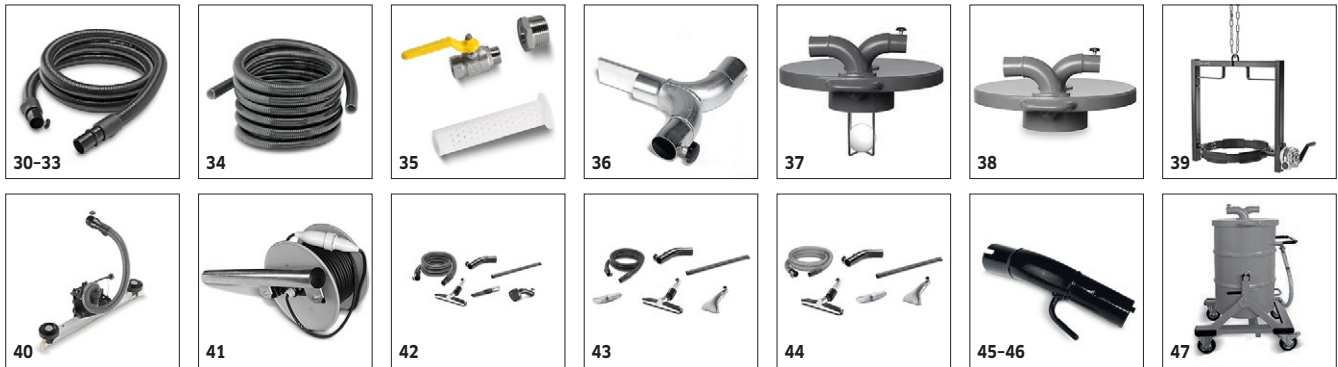

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Anschluss Schlauch ME-PU, Schraubverbindung	30	6.907-318.0	1 Stück	DN 42	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehö- rerseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig	<input type="checkbox"/>
	31	6.907-319.0	1 Stück	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	32	6.907-320.0	1 Stück	DN 52	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehö- rerseitig, Schlauch mit Anschluss DN 52 beidseitig	<input type="checkbox"/>
	33	6.907-321.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	34	9.980-707.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssig- keiten.	<input type="checkbox"/>
Saugbehälter und Spänekorbe								
UBS Flüssigkeit	35	2.882-695.0	1 Stück				Kugelhahn und Spänesieb, passend für 4.070-837.0 + 4.070- 838.0	<input type="checkbox"/>
Fassvorabscheider	36	9.982-081.0	1 Stück	DN 52			Befüllleinrichtung mit Anschlüssen DN 52, Schraubverbin- dung, zum Befüllen z. B. von 200-l-Fässern über das Spund- loch.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheidedeckel für 200-l-Fass	37	9.986-371.0	1 Stück	DN 52			Vorabscheidedeckel für 200-l-Normfass mit Schwimmerku- gel als Überfüllsicherung. Anschlüsse Schraubverbindung DN 52.	<input type="checkbox"/>
	38	9.986-370.0	1 Stück	DN 52			Vorabscheidedeckel für 200-l-Normfass. Anschlüsse Schraubverbindung DN 52.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Kran- und Staplerentleerung	39	2.642-842.0	1 Stück				Zur Behälterentleerung aller IV- und IVC-Behälter mit einem Kran oder Stapler. Entleerung über Kurbelgetriebe. Max. 260 kg.	<input type="checkbox"/>
IVC-Fahrbahndüse	40	2.642-864.0	1 Stück	DN 42	877 mm		Zur Reinigung von großen Flächen. Höhenverstellbar +/- 4 mm, 877 mm Arbeitsbreite.	<input type="checkbox"/>
Kabeltrommel mit 25 m Kabel	41	9.982-080.0	1 Stück				Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel, zum Befesti- gen in Zubehöralter 6.645-412.0.	<input type="checkbox"/>
Zubehörsatz IVC, IVS, IVR (3 Phasen)								
Saugset trocken, Feinstaub, Schraubverbindung	42	2.869-106.0	6 -teilig	DN 42			PVC-Saugschlauch 3 m DN 42 (6.907-292.0), Krümmer DN 42 (6.902-202.0), Saugrohr 750 mm DN 42 (6.902-182.0), Bodendüse 370 mm DN 42 (6.902-185.0), Fugendüse Kunst- stoff 13 mm DN 42 (6.902-195.0), Rundbürste, angewinkelt DN 42 (6.902-193.0).	<input type="checkbox"/>
Saugset Feststoffe, wenig Flüssig- keiten, Schraubverbindung	43	2.869-108.0	6 -teilig	DN 52			ME-PU-Saugschlauch 3 m DN 52 (6.907-306.0), Krümmer DN 52 (6.902-201.0), Saugrohr 850 mm DN 52 (6.902- 181.0), Bodendüse 370 mm DN 52 (6.902-184.0), Düse elastisch DN 52 (6.902-196.0), Flächendüse Alu 150 mm DN 52 (6.902-187.0).	<input type="checkbox"/>
Saugset trocken, Grobpartikel, Schraubverbindung	44	2.869-109.0	6 -teilig	DN 52			PU-Saugschlauch 3 m DN 52 (6.907-300.0), Krümmer DN 52 (6.902-201.0), Saugrohr 850 mm DN 52 (6.902-181.0), Bodendüse 370 mm DN 52 (6.902-184.0), Düse elastisch DN 52 (6.902-196.0), Flächendüse Alu 150 mm DN 52 (6.902- 187.0).	<input type="checkbox"/>
Krümmer								
Krümmer mit Haken, Schraubver- bindung	45	9.981-327.0	1 Stück	DN 42			Krümmer aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sterngriff und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
	46	9.981-320.0	1 Stück	DN 52				<input type="checkbox"/>
Ringler-Gerätzubehör								
Vorabscheiderstation RI 300	47	9.982-235.0					Vorabscheiderstation RI 300; mit Deckel, mit oder ohne Schwimmerkugel als Überfüllsicherung, Füllstandsanzeige- Entleerschlauch, fahr- und kippbar, Staplertransport für Flüssigkeiten und Späne.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

IVC 60/30 TACT² LP

1.576-115.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Adapter und Ersatzteile								
Schlauchanschluss	48	9.981-260.0	1 Stück	DN 42			Zur Montage an Schlauch DN 42, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
	49	9.981-261.0	1 Stück	DN 52			Zur Montage an Schlauch DN 52, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
Zubehöranschluss	50	9.981-325.0	1 Stück	DN 52			Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52, Innenkonus zur Zubehöraufnahme.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.