



Hochdruckreiniger HD 680 mit langsam laufender Kurbelwellenpumpe


Merkmale

- Druckabschaltung
- Schlauch- und Pistolenanschluss VA
- Vollkeramikkolben mit Messingkopf



Kurbelwellenpumpe

Einsatzzeit: 2-6 h täglich
große Kolbendurchmesser
für große Fördermengen
bessere Saugeigenschaften

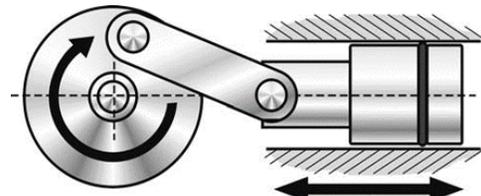

212730



216606



234667

Technische Daten

Stromart V/Hz	230/50
Anschlussleistung kW	2,6
Fördermenge l/h	600
Arbeitsdruck bar/MPa	110
max. Temperatur °C	40
Gewicht kg	21
Maße (LxBxH) mm	428 x 269 x 258
Bestellnummer	243840

Ausstattung

Hochdruckschlauch 10 m	212730
Hochdruckpistole VA-M22	216606
Strahlrohr 800 mm	234667
Powerdüse	54641

optionales Zubehör

Hochdruckschlauch 20 m	212731
Handgriff für Strahlrohr	234684
Dreckfräse	246831
ABS Chemie	234682



246831