

## PUZZI 9/1 BP PACK ADV

Der robuste Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp Pack Adv für höchste Flexibilität bei der fasertiefen Reinigung. Mit 36 V Kärcher Battery Power+-Akku, Schnellladegerät und Bodendüse.



Bestell-Nr.

1.101-703.0

- Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku
- Zeitsparendes Schnellladegerät
- Äußerst robust, leicht bedienbar!

### Technische Daten

EAN-Code		4054278681238
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	12 - 18
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	9 / 7
Luftmenge	l/s	57
Vakuum	kPa	15
Sprühmenge	l/min	0,5
Sprühdruck	MPa	0,16 - 0,22
Leistung Turbine	W	550
Leistung Pumpe	W	4
Aufnahmeleistung	W	575
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Nennweite Zubehör		DN 32
Akkutyp		Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
Spannung	V	36
Kapazität	Ah	7,5
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Laufzeit je Akkuladung	min	35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät	min	58 / 81
80 % / 100 %		
Ladestrom	A	6
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Gewicht ohne Zubehör	kg	7,6

### Ausstattung

Variante		Akku und Ladegerät inbegriffen
Akku		36 V / 7,5 Ah Battery Power+-Akku (1 Stück)
Ladegerät		36 V Battery Power+-Schnellladegerät (1 Stück)
Sprüh-/Saugschlauch	m	2,5
Transportsicherung des Schlauches		■
Sprüh-/Saugrohr	Stück / mm	1 / 700 / Metall
Zusätzlicher Handgriff		■
Motorschutzfilter		■
Frischwassersieb		■
Polsterdüse		■
Integrierte Zubehöraufbewahrung		■
Staufach für RM-Tabs		■
Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser		■
Reinigungsmittel		RM 760 Tabs / 2 Tabs


■ Im Lieferumfang enthalten.

Gewicht inkl. Verpackung	kg	17
Abmessungen (L × B × H)	mm	540 × 332 × 460



### Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku

- Kabellose Bewegungsfreiheit.
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplatzform.

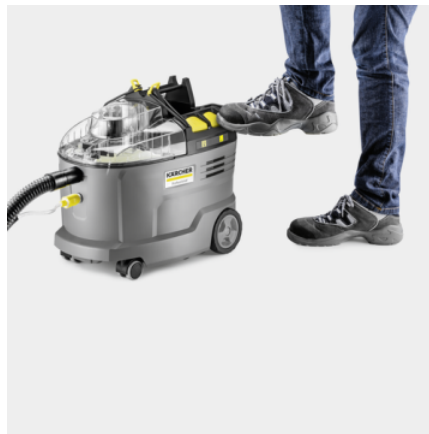

### Langlebiges, robustes Gerätedesign


- Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
- Robuste und unempfindliche Membranpumpe.
- Zwei große Taster zur komfortablen Bedienung per Hand oder Fuß.



### Umfangreiches Set zur Teppichreinigung

- Flexible Sauglippe für optimalen Saugwinkel und beste Trocknungsergebnisse.
- 240 mm breite Bodendüse mit integriertem Sprüh-/Saugrohr.
- Ergonomischer Zweihandgriff für mehr Anwendungskomfort.



## ZUBEHÖR VON PUZZI 9/1 BP PACK ADV 1.101-703.0

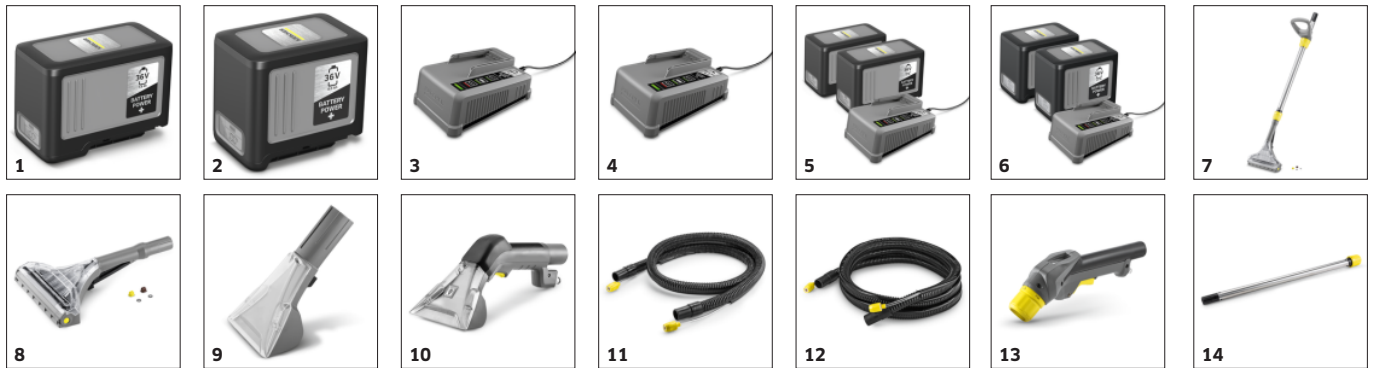

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>AKKUS</b>				
Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	■
Battery Power+ 36/60	2	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	□
<b>LADEGERÄTE</b>				
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	■
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	4	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	□
<b>STARTERKIT</b>				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	5	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	□
Starter Kit Battery Power+ 36/60	6	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	□
<b>WASCHSAUGER</b>				
<b>Bodendüsen</b>				
Teppichbodenreinigungs-Set mit Bodendüse 240 mm für PuZZi	7	4.130-007.0	Komfortables Teppichbodenreinigungsset für PuZZi-Waschsauger von Kärcher. Das Set besteht aus einer flexiblen Bodendüse (240 mm), einem Sprüh-/Saugrohr sowie einem D-Handgriff.	■
Flexible Bodendüse 240 mm PuZZi	8	4.130-008.0	Bodendüse mit flexiblem Saugbalken und transparentem Sichtfeld zur optimalen Reinigung von Teppichböden mit dem PuZZi-Waschsauger von Kärcher. Breite: 240 mm.	□
<b>Handdüsen</b>				
Polsterdüse zum einstecken in Handgriff für PuZZi	9	4.130-001.0	Kompakte, 110 mm breite Polsterdüse zum Einstecken in den Standardhandgriff 4.130-000.0 aus der PuZZi-Reihe.	■
Polsterdüse kurz mit integriertem Handgriff für PuZZi	10	4.130-063.0	Ideal in engen Bereichen: sehr kurze und ergonomische Polsterdüse mit integriertem Handgriff in DN 32 aus Kunststoff zur fasertiefen Reinigung mit dem PuZZi Waschsauger von Kärcher.	□
<b>Sprüh-/Saugschläuche</b>				
Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m PuZZi	11	6.394-826.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 2,5 m Länge. Geeignet für PuZZi-Waschsauger von Kärcher.	■
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m PuZZi	12	6.394-375.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 32 mm Durchmesser und 4 m Länge. Geeignet für PuZZi-Waschsauger von Kärcher.	□
<b>Sonstiges</b>				
Sprüh-/Saugpistole PuZZi DN32	13	4.130-000.0	Praktische Sprüh-/Saugpistole mit Nennweite DN 32 zur Reinigung von Polstern, textilen Flächen und Teppichen mit Polster-, Fugen- oder Bodendüsen der PuZZi-Waschsauger von Kärcher.	■
Sprüh-/Saugrohr PuZZi, Länge 0,775 m	14	4.025-004.0	Sprüh-/Saugrohr mit 775 mm Länge für PuZZi-Waschsauger von Kärcher. Das Rohr eignet sich auch ideal zur Verlängerung des bestehenden Sprüh-/Saugrohrs.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON PUZZI 9/1 BP PACK ADV 1.101-703.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>WASCHSAUGER</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Fugendüse	15	4.130-010.0	Fugendüse für Sprühextraktionsgeräte.	<input type="checkbox"/>
<b>Steinteppichdüsen</b>				
Steinteppich-/ Hartflächendüse	16	4.130-117.0	Teilbar, mit Schnellkunststoffkupplung, Nassbodendüse (Metall) mit Sprühdüseneinsatz.	<input type="checkbox"/>
<b>AKKUS</b>				
Battery Power 36/50	17	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
<b>LADEGERÄTE</b>				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	18	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT</b>				
Starter Kit Battery Power 36/50	19	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.