

NT 40/1 TACT TE M WOOD

Der Spezialist für große Mengen Holzstäube: unser Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Te M mit neuartigem Kerzenfilter, vollautomatischer Filterabreinigung, 40-Liter-Behälter und Schubbügel.



Bestell-Nr.

1.148-356.0

- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
- Kühlluftfiltration

Technische Daten

EAN-Code		4054278716893
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Behälterinhalt	l	40
Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnenndweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Gewicht ohne Zubehör	kg	17,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	22,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	650 × 370 × 1100

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer (EL)
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,5 / Edelstahl
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge		■
Antistatiksystem		■
Stoßfester Umlaufschutz		■
Schutzklasse		I
Stopplenkrolle		■
Filterabreinigung		Tact Filter Clean
Staubklasse		M
PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	Stück	1

■ Im Lieferumfang enthalten.




Kerzenfilter zertifiziert für die Staubklasse M

- Der Kerzenfilter verhindert zuverlässig das Verblocken des Filters.
- Abscheidegrad von 99,9 Prozent beim Saugen großer Mengen Faser- und Holzstaubs.



Ergonomischer Schubbügel

- Das ergonomische Design ermöglicht einen komfortablen Transport des Geräts.

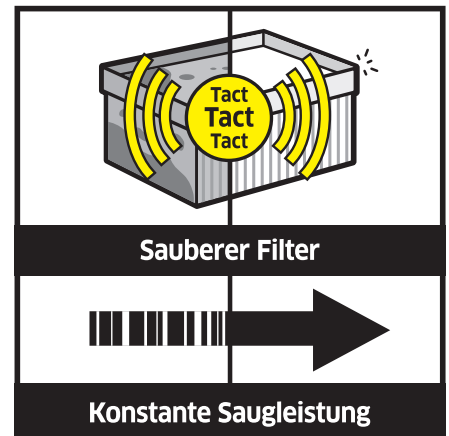

Vollautomatische Filterabreinigung

- Sensorgesteuerte Elektronik für optimale Filterabreinigung und Saugleistung.

ZUBEHÖR VON NT 40/1 TACT TE M WOOD 1.148-356.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
1	2.414-000.0	Kerzenfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.	■
2	2.889-231.0	Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 × , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.	□
3	2.889-155.0	Vliesfiltertüten, 5 × , NT 40/1, NT 50/1	Vliesfiltertüte mit 40-50 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	□
4	2.889-168.0	Krümm Adv, elektrisch leitend, DN 35	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	■
5	2.889-172.0	Krümm elektrisch leitend NW40	Krümm für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
6	2.889-152.0	Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
7	2.889-153.0	Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	□
8	2.889-159.0	Fugendüse, DN 35, 225 mm	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
9	6.906-108.0	Autodüse DN 35	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
10	2.889-137.0	Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	■
11	2.889-136.0	Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□
12	2.889-140.0	Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	□
13	2.889-141.0	Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□
14	2.889-343.0	Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 40/1 TACT TE M WOOD 1.148-356.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend				
Werkzeugmuffe DN 35, Clip-System	15	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschlufschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.	■
Schubbügel für NT 40/1 Tact Te L	16	2.643-868.0	Ergonomischer Schubbügel für den NT 40/1 Tact Te L.	■
Bohrstaubdüse	17	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	□
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	18	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	□
Flachfaltenfilter PES				
Flachfaltenfilter Wet & Dry	19	6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
Flachfaltenfilter Ultimate	20	6.907-455.0	Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	21	2.889-194.0	Edelstahlsaughrohr-Set (2 mal 0,55 m).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.