

NT 50/1 TACT TE H

Zur Asbestsanierung und für viele weitere Anwendungen zugelassen: Nass-/Trockensauger 50/1 Tact Te H mit 50-Liter-Behälter zum Aufsaugen gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse H.



Bestell-Nr.

1.148-437.0

- Komplettes Antistatiksysteem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätereckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

Technische Daten

EAN-Code		4054278061405
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Behälterinhalt	l	50
Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnenntweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Gewicht ohne Zubehör	kg	19,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	25,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	640 × 370 × 1045

Ausstattung

Sicherheitsfiltersack	Stück	1
Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer (EL)
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,55 / Edelstahl
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Ablassschlauch		■
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge		■
Antistatiksysteem		■
Flachfilter		PTFE HEPA
Stoßfester Umlaufschutz		■
Schubbügel		■
Schutzklasse		I
Stopplenkrolle		■
Filterabreinigung		Tact Filter Clean
Staubklasse		H
PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	Stück	1
Behältermaterial		Kunststoff

■ Im Lieferumfang enthalten.




Filtrationssystem mit H-Filter und Filterabreinigungssystem Tact

- Direktes Einsaugen weniger gefährlicher Stäube in den Behälter. Filtrationseffizienz: 99,995 Prozent.
- Größtmöglicher Gesundheitsschutz ohne Einbußen bei Saugleistung oder Filterstandzeit.



Erfüllt Prüfungsanforderungen der Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“ gemäß TRGS 519

- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger mit dieser Zulassung eingesetzt werden.

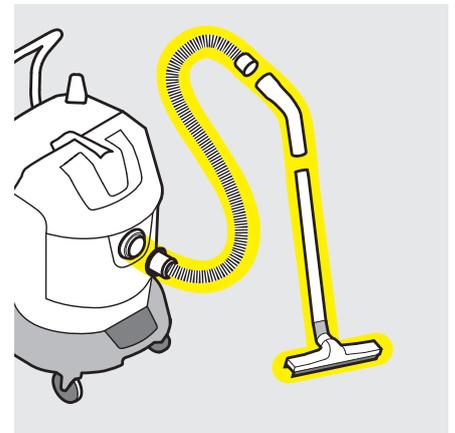

Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Anwender sind wirksam vor Stromschlägen durch elektrostatische Aufladung geschützt.

ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Flachfaltenfilter Safety/HEPA	1	6.907-671.0	Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	■
Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14)	2	6.904-242.0	Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14) für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	□
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.	□
Sicherheitsfiltersack, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	4	2.889-184.0	Sicherheitsfilterset mit Entsorgungsbeutel für Sicherheitssauger der Staubklasse H. Garantiert die staubfreie Entsorgung von gefährlichen Stäuben.	□
Krümmern				
Krümmern Adv, elektrisch leitend, DN 35	5	2.889-168.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	■
Krümmern Adv DN 35	6	2.889-170.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.	□
Krümmern NW40	7	2.889-171.0	Krümmern für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	□
Krümmern elektrisch leitend NW40	8	2.889-172.0	Krümmern für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
Nass-/Trockenbodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35	9	2.889-152.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	10	2.889-153.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	11	2.889-173.0	300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	12	2.889-174.0	Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	□
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, 225 mm	13	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
Fugendüse NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
Autodüse DN 35	15	6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	16	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	17	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Edelstahl	18	2.889-192.0	Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	19	6.902-081.0	Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	20	2.889-194.0	Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	<input type="checkbox"/>
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	21	2.889-191.0	Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	22	2.889-137.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	23	2.889-135.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	24	2.889-136.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	25	2.889-138.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	26	2.889-139.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	27	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	28	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	29	2.889-142.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	30	2.889-145.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	31	2.889-146.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	32	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	33	2.889-149.0	Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger	34	2.889-150.0	Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend				
Werkzeugmuffe DN 35, Clip-System	35	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschlufschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.	<input checked="" type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)				
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	36	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	37	5.407-006.0	Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstange TL 10 H	38	4.762-611.0	Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstange TL 10 C	39	4.762-612.0	Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
TL Saugeradapter	40	9.751-306.0	TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.	<input type="checkbox"/>
Bohrstaubdüse	41	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	42	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

**ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE H
1.148-437.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	43	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.