

## Hochdruckreiniger HD-H 400/15 mit langsam laufender Kurbelwellenpumpe




### Merkmale

- Druckabschaltung
- Schlauch- und Pistolenanschluss VA
- Vollkeramikkolben
- Langsamläufer-Motor
- Wassermangelsicherung
- **Heißwassertauglich bis 80°C**

### Kurbelwellenpumpe

Einsatzzeit: 3-8 h täglich  
große Kolbendurchmesser  
für große Fördermengen  
bessere Saugeigenschaften

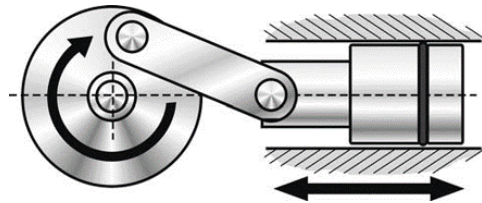

### Technische Daten

Stromart V/Hz	400/50
Anschlussleistung kW	5,5
Fördermenge l/h	1250
Arbeitsdruck bar/MPa	150
max. Temperatur °C	80
Gewicht kg	44
Maße (LxBxH) mm	770 x 580 x 890
Bestellnummer	247089

### Ausstattung

Hochdruckschlauch 10 m	212730
Hochdruckpistole VA-M22	216606
Strahlrohr 1000 mm	216605
Powerdüse	212819

### optionales Zubehör

Hochdruckschlauch 20 m	212731
Handgriff für Strahlrohr	234684
Dreckfräse	234674
ABS Chemie	234682



234674