

Hochdruckreiniger HD 400/25 mit langsam laufender Kurbelwellenpumpe




Merkmale

- Totalstop-System
- **Wassermangelsicherung**
- Überdruckventil
- Edelstahlchassis
- Sicherheitsventil

Kurbelwellenpumpe

Einsatzzeit: 3-8 h täglich
große Kolbendurchmesser
für große Fördermengen
bessere Saugeigenschaften

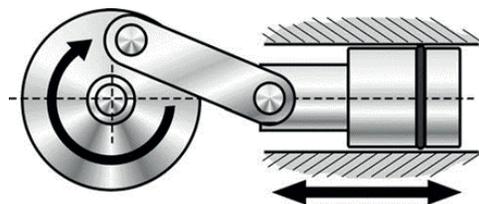

Technische Daten

Stromart V/Hz	400/50
Anschlussleistung kW	7,5
Fördermenge l/h	900
Arbeitsdruck bar/MPa	250
max. Temperatur °C	60
Gewicht kg	61
Maße (LxBxH) mm	750 x 530 x 920
Bestellnummer	235059

Ausstattung

Hochdruckschlauch 10 m	212730
Hochdruckpistole VA-M22	216606
Strahlrohr 1000 mm	216605
Powerdüse	205670

optionales Zubehör

ABS Schlauchtrommel Edelstahl, autom.	235025
Hochdruckschlauch 20 m	212731
Handgriff für Strahlrohr	234684
Dreckfräse	235060
ABS Chemie	234682

235025



235060

